

## H3小井道观光家用梯 配套解决方案

H3 Supporting Solution for Small Well  
Sightseeing Household Elevator

自由  
安装

无需地坑  
自带井道独特的双导轨设计

小巧  
精致

小井道，装潢精巧，  
丰富装潢配置人性化设计

安全  
保障

故障自动救援  
备用电源确保电梯自动平层  
开门让乘客安全走出


智能  
互联

5G互联  
语音智能识别操作  
旅行在外也能远程控制



H3小井道观光家用梯配套解决方案

土建图

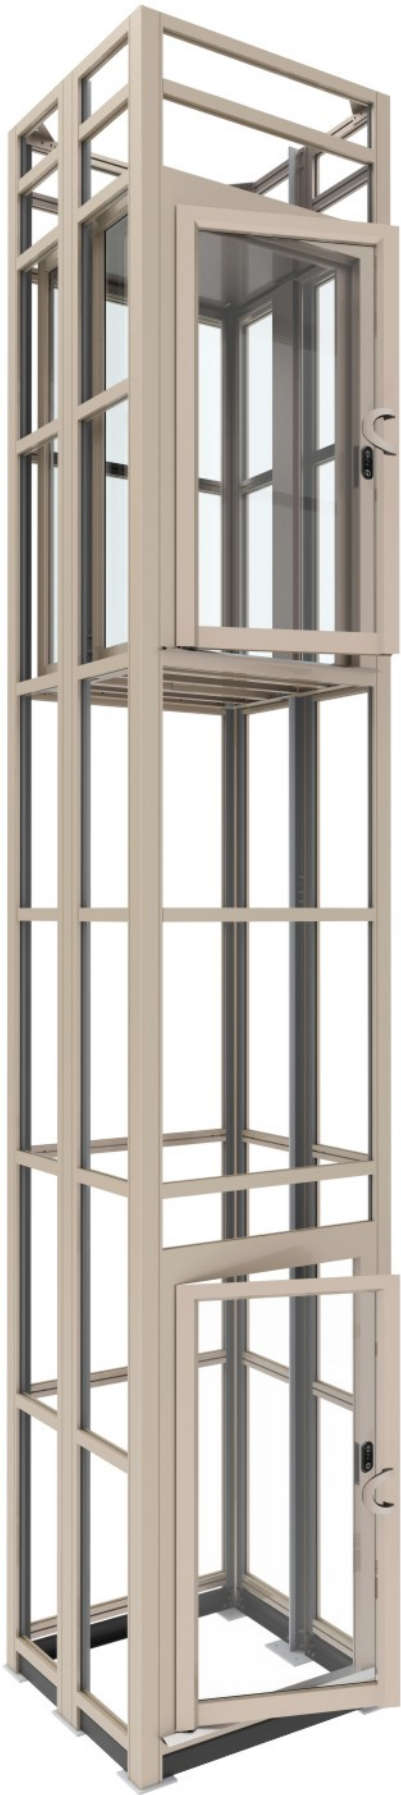

**H3-001**  
吊顶: SL-2253J 镜面不锈钢  
装饰板: 实木多层板 萨瓦雷斯胡桃木  
地板: SL-4274P PVC  
框架: 铝型材 B540P珍珠白




**H3-002**  
吊顶: SL-2253J 镜面不锈钢  
装饰板: 实木多层板 萨瓦雷斯胡桃木  
地板: SL-4274P PVC  
框架: 铝型材 J118P香槟色




**H3-003**  
吊顶: SL-2253J 镜面不锈钢  
装饰板: 实木多层板 伦敦金  
地板: SL-4274P PVC  
框架: 铝型材 B605P墨渊黑




**H3-004**  
吊顶: SL-2805 实木多层板  
装饰板: 实木多层板 黄金橡木  
地板: SL-4257D 大理石  
框架: 铝型材 J119P棕咖色

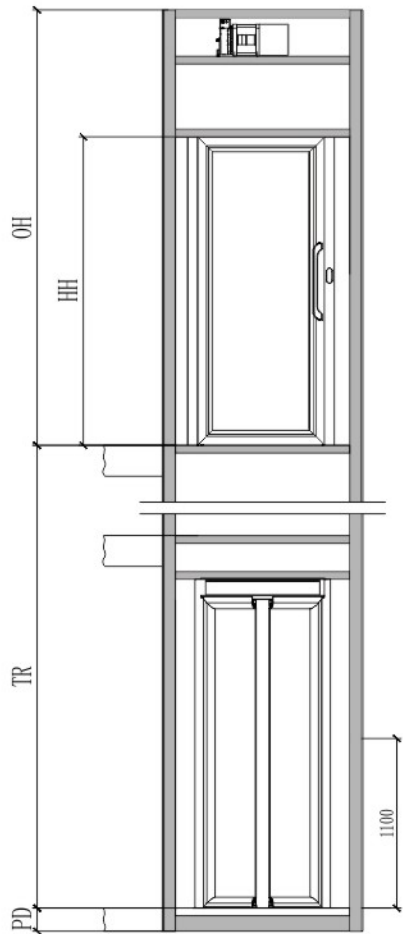

井道立面图



自动平开门井道平面图



手拉门井道平面图

载重量 (kg)	井道外宽 LW(mm)	井道外深 LD(mm)	轿厢宽度 AA(mm)	轿厢深度 BB (mm)	轿厢高度 CH(mm)	开门宽度 JJ(mm)	开门高度 HH(mm)	顶层高度 OH(mm)	底坑深度 PD(mm)
260	982	1100	700	800	2000	650	2000	2750	150
	1032	1100	750	800	2000	700	2000	2750	150
	1082	1100	800	800	2000	750	2000	2750	150
	1132	1100	850	800	2000	800	2000	2750	150
	1182	1100	900	800	2000	700	2000	2750	150
320	1432	1100	1150	800	2000	800	2000	2750	150
	1382	1150	1100	850	2000	800	2000	2750	150
	1482	1200	1200	900	2000	800	2000	2750	150
	1232	1250	950	950	2000	750	2000	2750	150
	1282	1250	1000	950	2000	800	2000	2750	150
	1432	1250	1150	950	2000	800	2000	2750	150



## H5标准观光家用梯 配套解决方案

H5 Standard Sightseeing Household  
Elevator Supporting Solution

### 安全可靠

运行平稳  
一键呼叫不再让客户因为停电而被困在电梯  
保证用户的使用安全

### 结构紧凑

井道利用率高  
相同的承载空间  
可为客户减少 **30%** 的建筑空间

### 安静舒适

采用复合钢带传动，  
矢量变频控制运行噪音 **<45** 分贝

### 多样安装

楼板开孔、环绕楼梯中间、  
室外梯、相邻楼宇中间、  
兼容各种安装环境





# H5标准观光家用梯配套解决方案

## 土建图



**H5-001**  
吊顶: SL-2802 实木多层板  
装饰板: 实木多层板 白胡桃木  
地板: SL-4257D 大理石  
框架: 铝型材 B540P珍珠白






**H5-002**  
吊顶: SL-2808 实木多层板  
装饰板: 实木多层板 伦敦金  
地板: SL-4257D 大理石  
框架: 铝型材 B605P墨渊黑



**H5-003**  
吊顶: SL-2807 实木多层板  
装饰板: 实木多层板 萨瓦雷斯胡桃木  
地板: SL-4257D 大理石  
框架: 铝型材 J118P香槟色



**H5-004**  
吊顶: SL-2805 实木多层板  
装饰板: 实木多层板 黄金橡木  
地板: SL-4257D 大理石  
框架: 铝型材 J119P棕咖色

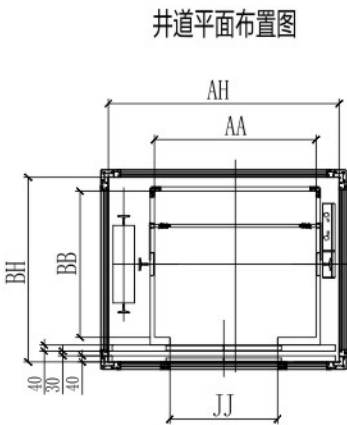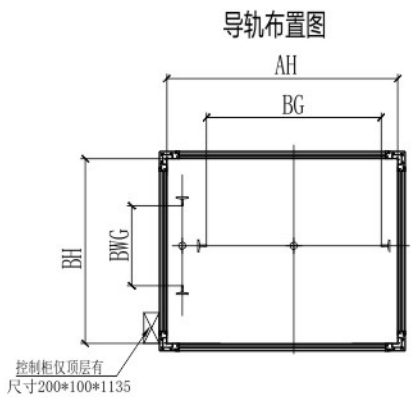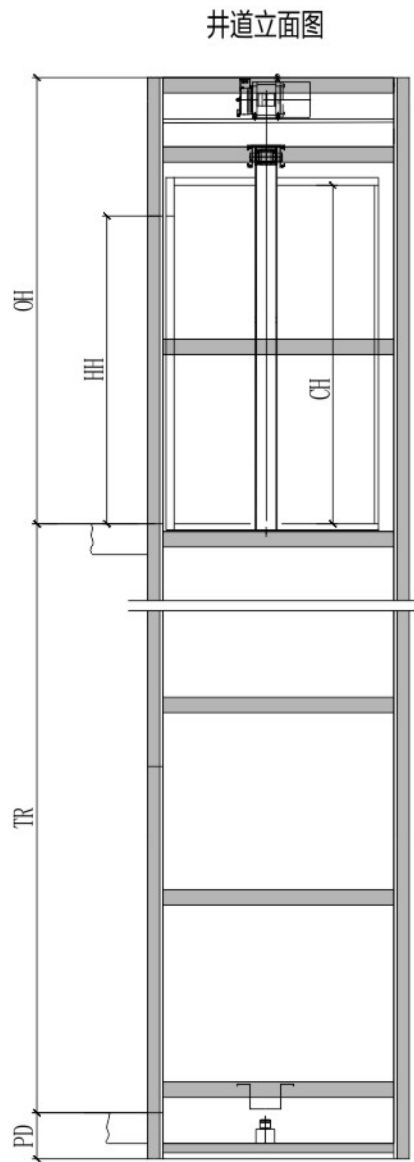

载重量 (kg)	井道外宽 LW(mm)	井道外深 LD(mm)	轿厢宽度 AA(mm)	轿厢深度 BB (mm)	轿厢高度 CH(mm)	开门宽度 JJ(mm)	开门高度 HH(mm)	顶层高度 OH(mm)	底坑深度 PD(mm)
260	1400	1100	950	800	2100	650	2000	3000	300
	1450	1100	1000	800	2100	650	2000	3000	300
320	1500	1100	1050	800	2100	700	2000	3000	300
	1600	1100	1150	800	2100	750	2000	3000	300
	1700	1100	1250	800	2100	800	2000	3000	300
400	1700	1300	1250	1000	2100	800	2000	3000	300
	1700	1400	1250	1100	2100	800	2000	3000	300
	1700	1500	1250	1150	2100	800	2000	3000	300



## H6土建井道家用梯 配套解决方案

Supporting solutions for household  
ladders in H6 civil wells

### 安全可靠

融合多重防困人方案  
不再让客户被困在电梯  
保证用户的使用安全

### 结构紧凑

小井道顶层高度低  
底坑深度浅，相同的承载空间  
可为客户减少 **30%** 的建筑空间

### 安静舒适

采用复合钢带传动  
SIL3等级无接触器控制技术  
运行噪音 **<45** 分贝

### 节能环保


永磁同步曳引机，矢量变频控制  
绿色、节能、环保





# H6土建井道家用梯配套解决方案

## 土建图

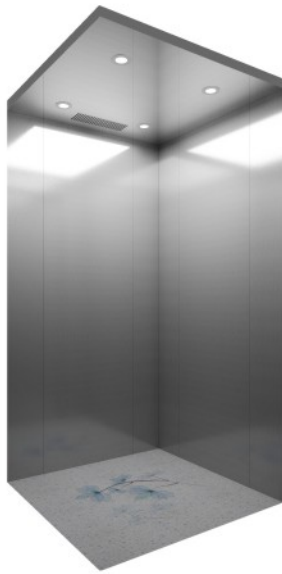

**SL-1080**  
吊顶: SL-2080J一体式, 镜面不锈钢  
后壁: 发纹不锈钢  
侧壁: 发纹不锈钢  
地板: SL-4080P PVC



**SL-1164**  
吊顶: SL-2299J, 镜面不锈钢  
后壁: 镜面不锈钢, 黑钛发纹不锈钢  
侧壁: 镜面不锈钢, 黑钛发纹不锈钢  
地板: SL-4060D 大理石




**SL-1154**  
吊顶: SL-2239, 钢板喷塑、香槟金饰边  
后壁: 钛金镜面不锈钢  
侧壁: 钛金镜面不锈钢, 香槟金发纹不锈钢  
地板: SL-4150D 大理石




**SL-1167**  
吊顶: SL-2306MJ, 玫瑰金镜面不锈钢  
后壁: 玫瑰金镜面蚀刻SL-8215, 玫瑰金发纹不锈钢  
侧壁: 玫瑰金镜面蚀刻SL-8216, 玫瑰金发纹不锈钢  
地板: SL-4262P PVC


井道立面图

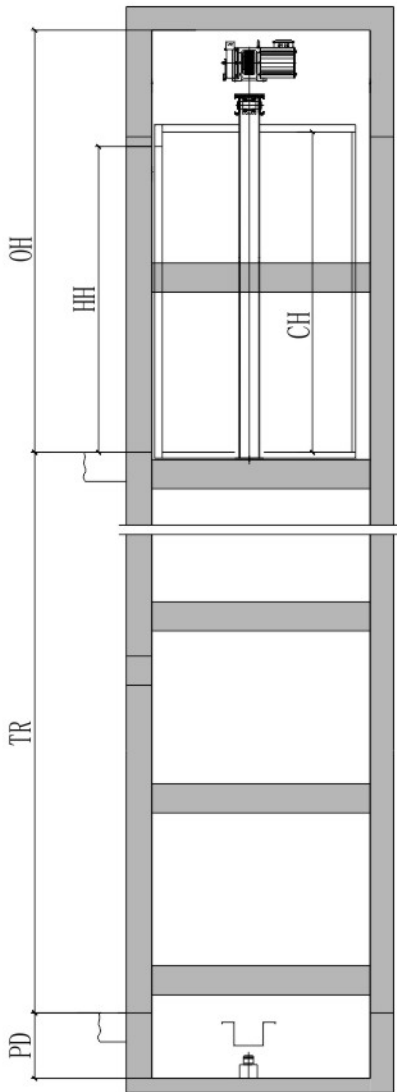

导轨布置图

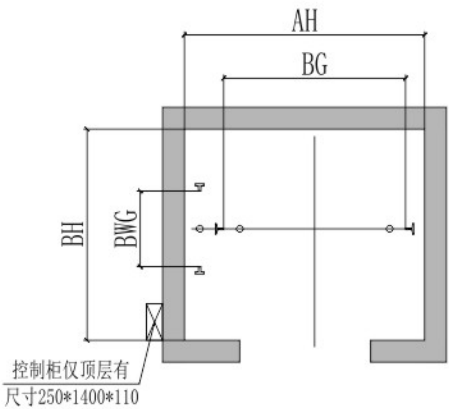

井道平面布置图

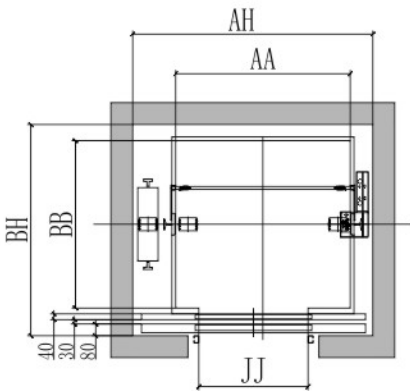

载重量 (kg)	井道外宽 LW(mm)	井道外深 LD(mm)	轿厢宽度 AA(mm)	轿厢深度 BB (mm)	轿厢高度 CH(mm)	开门宽度 JJ(mm)	开门高度 HH(mm)	顶层高度 OH(mm)	底坑深度 PD(mm)
260	1450	1100	1000	800	2200	650	2000	3000	300
	1700	1150	1250	850	2200	750	2000	3000	300
320	1750	1150	1250	850	2200	800	2000	3000	300
	1650	1200	1200	900	2200	750	2000	3000	300
400	1700	1350	1250	1050	2200	750	2000	3000	300
	1750	1350	1250	1050	2200	800	2000	3000	300
	1750	1400	1250	1100	2200	800	2000	3000	300
	1750	1450	1250	1100	2200	800	2000	3000	300



## H7下置强驱家用梯 配套解决方案

Supporting Solution For H7 Bottom-  
mounted Strong Drive Home Elevator

### 安全 可靠

融合多重防困人方案  
不再让客户被困在电梯  
保证用户的使用安全

### 结构 紧凑

小井道，无对重，节省空间  
相同的承载空间  
可为客户减少 **30%** 的建筑空间

### 节能 环保


永磁同步曳引机，矢量变频控制  
绿色、节能、环保





# H7下置强驱家用梯配套解决方案

## 土建图

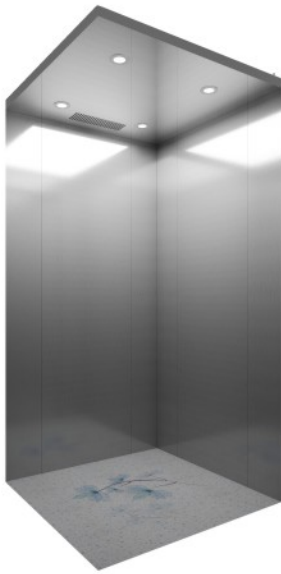

**SL-1080**  
吊顶: SL-2080J一体式, 镜面不锈钢  
后壁: 发纹不锈钢  
侧壁: 发纹不锈钢  
地板: SL-4080P PVC




**SL-1089**  
吊顶: SL-2089J, 镜面不锈钢  
后壁: 彩纹金属SL-8055, 镜面不锈钢  
侧壁: 彩纹金属SL-8055, 镜面不锈钢  
地板: SL-4083D 大理石



**H7-001**  
吊顶: SL-2802 实木多层板  
装饰板: 实木多层板 白胡桃木  
地板: SL-4274P PVC  
框架: 铝型材 B540P珍珠白



**H7-002**  
吊顶: SL-2808 实木多层板  
装饰板: 实木多层板 伦敦金  
地板: SL-4274P PVC  
框架: 铝型材 B605P墨渊黑

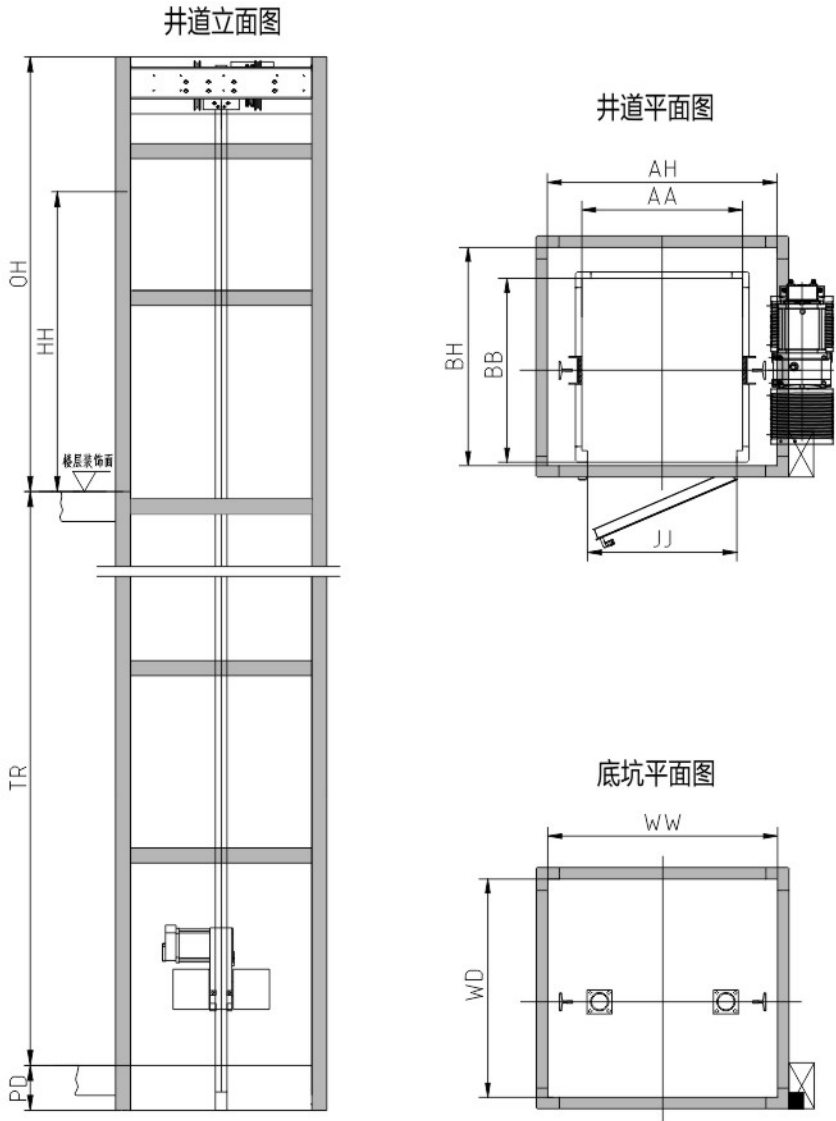

载重量 (kg)	井道 宽度 AH(mm)	井道 深度 BH(mm)	井道 外宽 LW(mm)	井道 外深 LD(mm)	轿厢 宽度 AA(mm)	轿厢 深度 BB(mm)	轿厢 高度 CH(mm)	开门 宽度 JJ(mm)	开门 高度 HH(mm)	顶层 高度 OH(mm)	底坑 深度 PD(mm)
260	1000	950	1100	1050	700	800	2200	650	2000	3000	300
	1050	1050	1150	1150	750	900	2200	700	2000	3000	300
320	1500	1050	1600	1150	1200	900	2200	800	2000	3000	300
	1400	1100	1600	1200	1100	950	2200	800	2000	3000	300
	1350	1150	1450	1250	1050	1000	2200	800	2000	3000	300
	1300	1200	1400	1300	1000	1050	2200	800	2000	3000	300
	1500	1200	1600	1300	1200	1050	2200	800	2000	3000	300
	1250	1250	1350	1350	950	1100	2200	800	2000	3000	300
	1300	1250	1400	1350	1000	1100	2200	800	2000	3000	300
400	1500	1250	1600	1350	1200	1100	2200	800	2000	3000	300




	H2	H3	H5	H6	H7
最小井道外尺寸	832*1058	950*1100	-	-	-
最大井道外尺寸	1232*1258	1450*1400	-	-	-
最小井道内尺寸	-	-	1400*1050	1450*1100	1100*950
最小井道内尺寸	-	-	1700*1500	1750*1550	1400*1250
最小轿厢尺寸	800*750	700*800	950*800	1000*800	800*800
最大轿厢尺寸	1200*950	1200*1100	1250*1250	1250*1250	1100*1100
轿厢高度	-	2000	2100	2100	2200
最小顶层	2500	2800	2900	2900	2900
最小底坑	150	150	300	300	200
最小开门宽度	600	650	650	650	750
最大开门宽度	800	800	800	800	800
门高	2000	2000	2000	2000	2000
单面开门	●	●	●	●	●
贯通门	○	-	○	○	○
三面开门	○	-	-	-	-
控制柜顶层	●	●	●	●	○
控制柜底层	○	○	○	○	●
控制柜任意楼层	○	○	○	○	○
机械按钮COP	-	-	-	○	-
10.1寸COP	●	●	●	●	●
触摸LOP	●	●	●	●	●
机械按钮LOP	-	-	-	○	-
语音/手势LOP	○	○	○	○	○
铝合金井道	●	●	●	○	●
土建/钢井道	-	-	○	●	○
铝合金手拉门	●	●	-	-	●
自动平开门	○	○	-	-	○
自动中分门	-	-	●	●	○
自动中分双折门	-	-	○	○	○
自动旁开双折门	-	-	○	○	○
PVC地板	●	●	●	●	●
大理石地板	-	○	○	○	○

铝合金井道框架  
(适用于H2、H3、H5)



珍珠白  
Pearl White

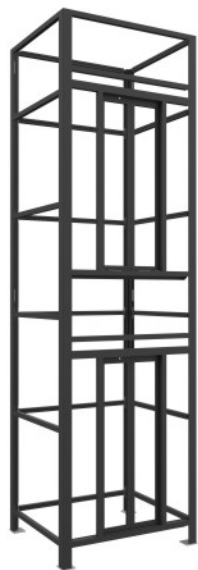

墨渊黑  
Mo Yuan Black



香槟色  
Champagne



深棕色  
Champagne

地板系列

PVC地板



SL-4273P

大理石地板



SL-4260D



SL-4265P



SL-4267D

玻璃  
(适用于H2、H3、H5)



白玻



蓝星灰玻



手拉门 (适用于H2、H3、H7)  
HAND SLIDING DOOR



珍珠白  
Pearl White



香槟色  
Champagne




墨渊黑  
Mo Yuan Black




棕咖色  
Brown Coffee


自动平开门 (适用于H2、H3)  
AUTOMATIC FLAT DOOR



珍珠白  
Pearl White



香槟色  
Champagne



墨渊黑  
Mo Yuan Black



棕咖色  
Brown Coffee

铝合金中分玻璃门 (适用于H5)  
AUTOMATIC FLAT DOOR



珍珠白  
Pearl White



香槟色  
Champagne



墨渊黑  
Mo Yuan Black



棕咖色  
Brown Coffee

中分门 (适用于H6、H7)  
HALL DOOR



发纹不锈钢




镜面不锈钢



黑钛发纹不锈钢




古铜色发纹蚀刻SL-7156

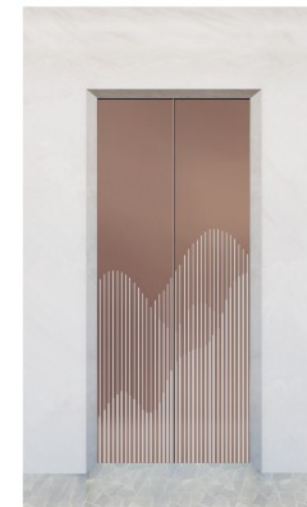


玫瑰金发纹蚀刻SL-7157



玫瑰金镜面蚀刻SL-7158

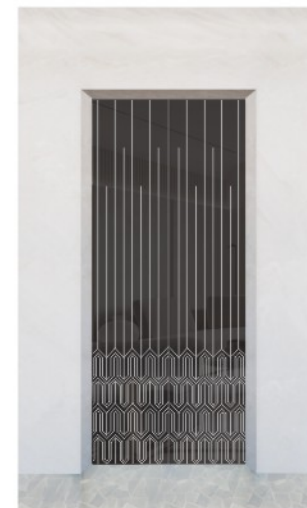

黑钛镜面蚀刻SL-7159

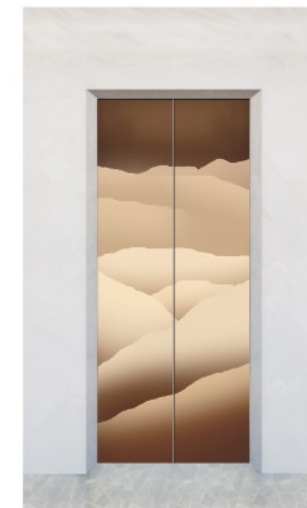

古铜色超精密镜面蚀刻SL-7164



钛金镜面蚀刻SL-7160



# 人机界面

INTERFACE

按照人体工程学设计的轿厢操纵箱，反应灵敏，操作方便自如；层站显示器清晰、迅捷地显示各种数字和符号。

The car operation panel designed according to ergonomics is responsive and easy to operate; the landing display clearly and quickly displays various numbers and symbols.



DC1300B  
嵌入式，发纹不锈钢  
黑底白字液晶



DL130B  
有底盒，发纹不锈钢  
黑底白字液晶



DC3000A  
外挂式，玻璃面板  
彩屏



DC4300A  
半嵌式



DL463  
外挂式

